

LENTE VARIFOCAL ZOOM MOTORIZADO Y AUTOFOCO



NDA A COMPLIANT PRODUCTS

4K ULTRA HD

30fps

4K

Resolución



Universal HD / Analógico



Star-Light Plus™



Lente p-iris con zoom motorizado y autofocus



WDR

5 AÑOS

Garantía

## Resumen

Con tecnología Star-Light Plus™ de color en condiciones de oscuridad casi total, las cámaras 4K Universal HD over Coax® (alta definición vía coaxial) cumplen con la normativa NDAA, ofrecen imágenes nítidas y son compatibles con HD-Analog, HD-TVI, HD-CVI y todas las señales analógicas tradicionales. Las cámaras tipo bala, resistentes a las condiciones meteorológicas, tienen un grado de protección IP66 y pueden manejarse a través del mismo cable coaxial mediante UTC. Todas las cámaras Star-Light Plus™ 4K están diseñadas para funcionar con nuestros DVRs VMAX® A1 Plus™ y VMAX® A1 G4™ aprovechando su infraestructura coaxial actual para obtener una solución de vigilancia económica y de alta resolución.

## Características

- Tecnología Universal HD over Coax® (alta definición vía coaxial) con soporte de señales HD-Analog, HD-TVI, HD-CVI y todas las señales analógicas tradicionales
- Tecnología de color Star-Light Plus™ en condiciones de oscuridad casi total
- Sensor de imagen 1/1.8"
- 4K a 15fps, 4MP o 2.1MP/1080p a 30fps en tiempo real
- Lente p-iris varifocal de 3.6- 10mm con zoom motorizado y autofocus
- Amplio rango dinámico (WDR) verdadero
- Control OSD sobre cable coaxial (UTC)
- 150' Smart IR™ con sincronización inteligente de la cámara.
- Reducción digital de ruido 3D Smart DNR™
- Verdadero filtro de corte IR mecánico día/noche
- Compensación de imagen en condiciones meteorológicas extremas De-Fog™
- Detección automática de 24VCA/12VCC con bloqueo de línea
- Menú OSD con iconos sencillos y joystick incorporado
- Zonas de privacidad programables
- Control automático de ganancia (AGC)
- Compensación de luz de fondo (BLC)
- Balance de blancos automático (AWB)
- Certificación UL
- Cumple con NDAA
- Protección ambiental IP66, resistente al polvo y al agua
- Garantía de 5 años

## Accesorios (opcional)



DWC-BLJUNC-W  
Caja de conexiones




DWC-PMB-WLW  
Soporte de montaje en poste

# Cámara tipo bala 4K UHD0C® DWC-B6883WTIRW

## Dimensiones

Unidad: Pulgadas (mm)

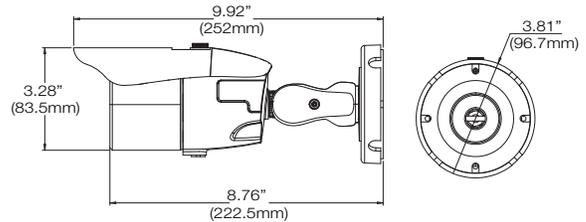

UNIVERSAL HD COAX



## Especificaciones



IMAGEN	
Sensor de imagen	CMOS 4K 1/1.8"
Píxeles activos	3864 (H) x 2176 (V)
Sistema de escaneo	Escaneo progresivo
Frecuencia	60Hz/50Hz
Tecnología de señal	Tecnología Universal HD over Coax® (alta definición vía coaxial) con HD-Analog, HD-TVI, HD-CVI a 4K y CVBS
Sincronización	Interna
Resolución	Máx. 3840 x 2160
Iluminación mínima de la escena	0.09 lux (color) 0 lux (ByN)
Salida de video	4K a 15fps 4MP/1440p a 30fps 2.1MP/1080p a 30fps
2da salida de video	Salida CVBS para pruebas de vídeo
LENTE	
Distancia focal	3.6 - 10mm
Tipo de lente	Lente p-iris varifocal con zoom motorizado y autofocus
Campo de vista (FoV)	98.4 - 45.7°
Distancia IR	Rango de 150 pies
OPERACIONAL	
Modo de obturación	Automático
Velocidad de obturación	1/30-1/30,000
Compensación de luz de fondo (BLC)	Sí
Star-Light™ (tecnología sense-up)	Off-x32 (no disponible en 4K)
Amplio rango dinámico (WDR)	Doble obturador WDR verdadero
Amplio Rango Dinámico (WDR) dB	120dB
Reducción digital de ruido 3D Smart DNR™	DNR 3D/2D
Balance de blancos	Sí
Exposición de enmascaramiento de luces (HME)	Sí
Compresión de rango dinámico (DRC)	Sí
Día/noche	Automático, día (color), noche (ByN)
Espejo/rotar	Sí
Control automático de ganancia	Máx. 60dB
Detección de movimiento	Sí
Zonas de privacidad	Sí
Nitidez	Sí
Gamma	0.45
De-Fog	Sí
RS485/UTP incorporado	UTC
AMBIENTAL	
Temperatura de funcionamiento	-4°F - 122°F (-20°C - 50°C)
Humedad de funcionamiento	10-90% RH (sin condensación)
Protección IP	Protección IP66
Otras certificaciones	Certificación UL, FCC, CE, ROHS
ALIMENTACIÓN	
Requisitos de energía	Tensión doble 12VCC/24VCA
Consumo de energía	12VCC (LED apagado): 5.49W, 457mA 12VCC (LED encendido): 8.34W, 692mA 24VCA (LED apagado): 4.95W, 346mA 24VCA (LED encendido): 7.81W, 540mA
MECÁNICA	
Material	Carcasa tipo bala en aluminio
Dimensiones	9.92" x 3.81" (252 x 96.7mm)
Peso	1.76lbs (0.8kg)
Garantía	Garantía de 5 años



Aumente las ventas y la ganancia.  
¡Regístrese y pase a ser Socio de canal DW hoy mismo!



☎ : 866.446.3595

✉ : sales@digital-watchdog.com

🌐 : www.digital-watchdog.com

