



OBJECTIF VARI-FOCAL
avec ZOOM MOTORISÉ & MISE AU POINT AUTO



-40°
Démarrage à froid

H.265
H.264/MJPEG

30fps

5MP

Résolution



Objectif P-Iris à zoom motorisé à focale variable 6-50mm



LPR

SPEED LIMIT 50

50mph



Codecs triples

5ANS

Garantie

Résumé

Ces caméras MEGApix® IP fournissent des images d'une grande clarté avec une résolution de 5MP et 30fps en temps réel, grâce à un objectif autofocus vari-focal à longue portée de 6-50mm et un zoom motorisé. La caméra est conçue pour capturer les plaques d'immatriculation des véhicules en mouvement dans des conditions de luminosité extrêmes, à une distance de 60 pieds et à une vitesse de 50 mph. Ils prennent en charge simultanément les codecs H.265/H.264/MJPEG. Le boîtier résistant aux intempéries IP66 et le démarrage à froid à -40° F/-40° C garantissent que les plaques d'immatriculation sont capturées de manière claire et visible, quelles que soient les conditions d'éclairage ou les difficultés météorologiques.

Fonctionnalités

- Capteur d'image 5MP 1/2,8" à 30fps en temps réel
- La technologie de reconnaissance des plaques d'immatriculation capture les plaques d'immatriculation réfléchissantes jusqu'à 50 mph avec une portée de capture de 60'
- Des performances fiables dans toutes les conditions d'éclairage
- Objectif p-iris à focale variable 6-50mm avec zoom motorisé et mise au point automatique
- Triple codecs (H.265, H.264, MJPEG) avec streaming simultané
- Démarrage à froid -40°F (-40°C)
- 80' Smart IR™ avec synchronisation intelligente de la caméra
- Réduction numérique du bruit Smart DNR™ 3D
- Zones de confidentialité programmables
- Contrôle automatique du gain (AGC)
- Balance des blancs automatique (AWB)
- Détection de mouvement
- Audio bidirectionnel
- Emplacement pour carte Micro SD/SDHC/SDXC classe 10 (carte non incluse)
- Entrée du capteur d'alarme
- Sortie relais
- Serveur web intégré
- PoE Classe 3 et DC12V
- Conforme à l'ONVIF, profil S
- Conforme à la NDA
- Étanchéité à la poussière et à l'eau selon la norme environnementale IP66
- Résistant aux chocs selon la norme IK 9
- Garantie de 5 ans



Accessoires (en option)




DWC-BLJUNC-W
Boîte de jonction



DWC-PMB-WLW
Support de montage sur poteau

Dimensions

Unité : Pouce (mm)

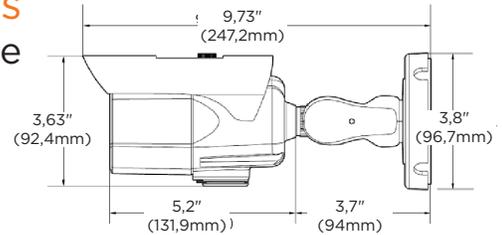

Spécifications



IMAGE	
Capteur d'image	5MP 1/2,8" CMOS
Total des pixels	2592 (H) X 1944 (V)
Éclairage minimal de la scène	0.0 lux (N/B)
Sortie vidéo	Sortie vidéo locale CVBS 1,0V p-p (75Ω), format 4:3
OBJECTIFS	
Longueur focale	6,0 - 50mm, F1.6
Type d'objectif	Objectif p-iris à mise au point automatique et zoom motorisé
Champ de vision (FoV)	6,9° - 40,8°
Distance IR	portée de 80 pieds
Zoom optique	zoom optique x8
E/S	
Entrée/sortie audio et compression	1 entrée/1 sortie, G.711
Entrée/sortie d'alarme	1 entrée/1 sortie
OPERATIONNEL	
Plage de capture d'image	Jusqu'à 60' et jusqu'à 50 MPH
Mode d'obturation	Auto, manuel, anti-scintillement, obturateur lent
Vitesse d'obturation	1/15 - 1/32000
Obturateur lent	1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7,5, 1/10
Contrôle du gain automatique	Auto
Jour et nuit	Mode N/B uniquement
Réduction numérique du bruit Smart DNR™ 3D	3D-DNR
Zone de confidentialité	16 masques de confidentialité programmables
Notifications d'alarme	Courriel, serveur FTP, activation de la sortie d'alarme ou enregistrement sur carte SD
Emplacement mémoire	Micro SD / SDHC / SDXC (carte non incluse)
RÉSEAU	
LAN	RJ45 (10/100Base-T)
Type de compression vidéo	H.265, H.264, MJPEG
Résolution	H.265 : 2592x1944, 2304x1296, 21MP/1080p, 720p, VGA, D1, CIF H.264 : 2592x1944, 2304x1296, 21MP/1080p, 720p, VGA, D1, CIF MJPEG : 2.1MP/1080p, 720p, 800x600, VGA, 768x432, D1, CIF
Fréquence d'images	Jusqu'à 30fps dans toutes les résolutions
Débit binaire vidéo	H.264 / H.265 : 32Kbps - 14Mbps MJPEG : 1Mbps - 40Mbps
Contrôle du débit binaire	H.265 dual-stream ou H.265 / H.264 / MJPEG simultanés
Capacité de diffusion en continu	Double flux à différents taux et résolutions
IP	IPv4, IPv6
Protocole	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP (UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3 (MIB-2), ONVIF
Sécurité	HTTPS (SSL), filtrage IP, 802.1x, authentification digest (ID/PW)
Conformité ONVIF	Oui
Visionneuse web	OS : Windows®, Mac® OS, Linux® Navigateur : Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox® et Safari®
Logiciel de gestion vidéo	DW Spectrum® IPVMS
ENVIRONNEMENTAL	
Température de fonctionnement	-40°F - 122°F (-40°C - 50°C)
Humidité de fonctionnement	10-90% RH (sans condensation)
Indice IP	Classé IP66
Cote IK	IK9 résistant aux chocs
Autres certifications	Listé UL, CE, FCC, RoHS
ÉLECTRIQUE	
Puissance requise	DC12V, PoE IEEE 802.3af Classe 3 (adaptateur non inclus)
Consommation électrique	DC12V : max 9W, PoE : max 10,5W
MÉCANIQUE	
Matériel	Logement de la balle en aluminium
Dimensions	9,73" x 3,8" (247,2 x 96,7mm) * En fonction de la position du couvercle du pare-soleil
Poids	0,9 kg (1,98 lbs)
Garantie	Garantie de 5 ans



Augmenter les ventes et la rentabilité.
Inscrivez-vous et devenez un partenaire
de canal DW dès aujourd'hui !



☎ : 866.446.3595 ✉ : sales@digital-watchdog.com 🌐 : www.digital-watchdog.com

